


ÉLINGUES EN CHAÎNE

- Élingues en chaîne assemblée en acier allié de qualité 80 avec un coefficient de sécurité de 4:1
- Les élingues en chaîne sont soumises à un essai de rupture par traction et certifiées au double de la limite de la charge d'utilisation
- Chaque élingue comprend un certificat d'essai de rupture
- Disponibles avec un crochet à chape (SOS, DOS) ou avec un crochet parallèle à chape (SOG, DOG)
- Des élingues triples ou quadruples sont aussi disponibles sur demande
- Chaque élingue est munie d'une étiquette d'identification qui indique la grandeur, la description et la limite de la charge d'utilisation

Dia chaîne"	Type	Longueur de l'élingue		
		5'	8'	10'
9/32	SOS	LS486	LS494	LS502
	SOG	LS487	LS495	LS503
3/8	SOS	LS488	LS496	LS504
	SOG	LS489	LS497	LS505
1/2	SOS	LS490	LS498	LS506
	SOG	LS491	LS499	LS507
5/8	SOS	LS492	LS500	LS508
	SOG	LS493	LS501	LS509
9/32	DOS	LS510	LS518	LS526
	DOG	LS511	LS519	LS527
3/8	DOS	LS512	LS520	LS528
	DOG	LS513	LS521	LS529
1/2	DOS	LS514	LS522	LS530
	DOG	LS515	LS523	LS531
5/8	DOS	LS516	LS524	LS532
	DOG	LS517	LS525	LS533

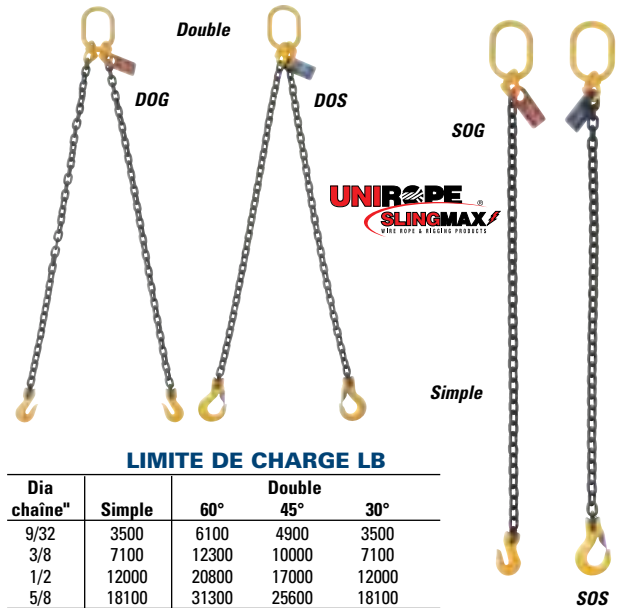

ÉLINGUES DE LEVAGE

Toutes les élingues en nylon *Uni-Web* ont un coefficient de sécurité de 5:1. Utilisez-les avec les ponts roulants, les treuils ou les palans. Les élingues en nylon sont offertes à pli simple ou double pour protéger les charges lourdes de grandeurs irrégulières, des égratignures et des rayures. Les élingues doivent être vérifiées fréquemment et remplacées s'il y a usure ou coupure. Chaque élingue est munie d'une étiquette d'identification indiquant la date de fabrication et la capacité.

TYPE 1 - ÉLINGUE À NŒUD COULANT

- Extrémités en alliage forgé, une extrémité en triangle, l'autre étrangleur
- Sangles qui forment un noeud coulant en introduisant le triangle dans l'étrangleur

TYPE 2 - ÉLINGUE EN TRIANGLE

- Extrémités en alliage forgé, élingue simple ou double pour accrochage en panier
- Se moule à la forme de la charge sans endommager les surfaces peintes ou polies

TYPE 3 - ÉLINGUE À OILLETS DOUBLES


- Généralement utilisée pour accrochage en panier ou comme étrangleur
- Pour étrangleur, passez un œillet dans l'autre œillet qui est plat pour faciliter le retrait de l'élingue sous la charge

TYPE 4 - ÉLINGUE À OILLETS TORSADÉS

- Œillets torsadés qui s'adaptent bien aux crochets de levage sans avoir besoin d'autres accessoires
- Ce type est généralement utilisé comme étrangleur ou accrochage en panier

TYPE 5 - ÉLINGUE SANS FIN

- L'élingue la plus polyvalente et la plus utilisée
- Solution économique à tous les problèmes de levage tels que levage vertical, levage avec étrangleur et levage en panier

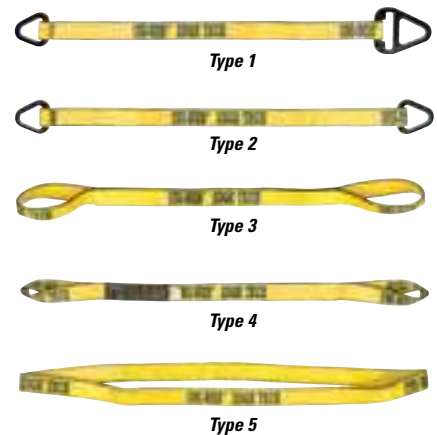

LIMITE DE CHARGE POUR LES TYPES 1-2-3-4						LIMITE DE CHARGE POUR LE TYPE 5							
Capacité lb						Capacité lb							
Largeur"	Vertical		Étrangleur		Panier		Simple	Vertical		Étrangleur		Panier	
	Simple	Double	Simple	Double	Simple	Double		Simple	Double	Simple	Double	Simple	Double
1	1600	3200	1280	2560	3200	6400	3200	6100	2560	4880	6400	12200	
2	3200	5600	2560	4480	6400	11200	5600	10600	4480	8480	11200	21200	
3	4800	8400	3840	6720	9600	16800	8400	16000	6720	12800	16800	32000	
4	6400	11200	5120	8960	12800	22400	11200	20200	8960	16160	22400	40400	

Largeur"	Pli	3'	4'	6'	8'	10'	12'	
		No modèle	No modèle	No modèle	No modèle	No modèle	No modèle	
TYPE 1	2	Simple	LS270	LS276	LS282	LS288	LS294	LS300
		Double	LS271	LS277	LS283	LS289	LS295	LS301
	3	Simple	LS272	LS278	LS284	LS290	LS296	LS302
		Double	LS273	LS279	LS285	LS291	LS297	LS303
	4	Simple	LS274	LS280	LS286	LS292	LS298	LS304
		Double	LS275	LS281	LS287	LS293	LS299	LS305
TYPE 2	2	Simple	LS306	LS312	LS318	LS324	LS330	LS336
		Double	LS307	LS313	LS319	LS325	LS331	LS337
	3	Simple	LS308	LS314	LS320	LS326	LS332	LS338
		Double	LS309	LS315	LS321	LS327	LS333	LS339
	4	Simple	LS310	LS316	LS322	LS328	LS334	LS340
		Double	LS311	LS317	LS323	LS329	LS335	LS341
TYPE 3	1	Simple	LS342	LS350	LS358	LS366	LS374	LS382
		Double	LS343	LS351	LS359	LS367	LS375	LS383
	2	Simple	LS344	LS352	LS360	LS368	LS376	LS384
		Double	LS345	LS353	LS361	LS369	LS377	LS385
	3	Simple	LS346	LS354	LS362	LS370	LS378	LS386
		Double	LS347	LS355	LS363	LS371	LS379	LS387
4	Simple	LS348	LS356	LS364	LS372	LS380	LS388	
	Double	LS349	LS357	LS365	LS373	LS381	LS389	

Largeur"	Pli	3'	4'	6'	8'	10'	12'	
		No modèle	No modèle	No modèle	No modèle	No modèle	No modèle	
TYPE 4	1	Simple	LS390	LS398	LS406	LS414	LS422	LS430
		Double	LS391	LS399	LS407	LS415	LS423	LS431
	2	Simple	LS392	LS400	LS408	LS416	LS424	LS432
		Double	LS393	LS401	LS409	LS417	LS425	LS433
	3	Simple	LS394	LS402	LS410	LS418	LS426	LS434
		Double	LS395	LS403	LS411	LS419	LS427	LS435
4	Simple	LS396	LS404	LS412	LS420	LS428	LS436	
	Double	LS397	LS405	LS413	LS421	LS429	LS437	
TYPE 5	1	Simple	LS438	LS446	LS454	LS462	LS470	LS478
		Double	LS439	LS447	LS455	LS463	LS471	LS479
	2	Simple	LS440	LS448	LS456	LS464	LS472	LS480
		Double	LS441	LS449	LS457	LS465	LS473	LS481
	3	Simple	LS442	LS450	LS458	LS466	LS474	LS482
		Double	LS443	LS451	LS459	LS467	LS475	LS483
4	Simple	LS444	LS452	LS460	LS468	LS476	LS484	
	Double	LS445	LS453	LS461	LS469	LS477	LS485	