

BALANCES À PLATEFORME

Ces balances à plateforme à haute capacité sont en fonte fini émail. Les modèles **HL956** et **HL960** sont des modèles de table. Les modèles **HL963** et **HL966** sont sur roues. Fléau en laiton antirouille avec affichage double (kg/lb).

DISPONIBLES:
LÉGALES POUR LE COMMERCE & NON LÉGALES POUR LE COMMERCE HOMOLOGUÉES PAR LE GOUVERNEMENT



KILOTECH

LÉGALES POUR LE COMMERCE

No modèle	Capacité kg/lb
PE456	50/100
PE454	100/200
PE458	300/600
PE460	500/1200

NON LÉGALES POUR LE COMMERCE

No modèle	Capacité kg/lb	Graduations du fléau		Dimensions de la plateforme"	Poids lb
		Métriques	Impériales		
PE457	50/100	2 kg x 20 g	5 lb x 1 oz	12 x 16	65
PE455	100/200	5 kg x 50 g	10 lb x 1 oz	12 x 16	88
PE459	300/600	25 kg x 100 g	50 lb x 4 oz	16 1/2 x 24	242
PE461	500/1200	25 kg x 100 g	50 lb x 8 oz	23 1/2 x 25	396


BALANCES DE RÉCEPTION

Ces balances d'usage général sont robustes et conviennent aux applications industrielles légères ou d'expédition. L'indicateur facile à lire est relié à la base par un cordon spiralé de 8' qui permet de le placer à distance. La grande plateforme amovible en acier inoxydable facilite le nettoyage. La bascule de la télécommande permet de choisir entre kg/lb.

CARACTÉRISTIQUES:

- Modes kg/lb
- Fonction arrêt automatique programmable
- Plateforme amovible en acier inoxydable (KPS)
- Plateforme en acier, fixe et en damier (KPS-MS), noir
- Plateforme de 11,75" x 12,25"
- Boutons zéro, tare et kg/lb (bascule)
- Afficheur ACL de 1 1/2" x 3"
- Cordon spiralé résistant de 8'
- Alimentation: 6 piles alcalines AA (non comprises) ou adaptateur de 120 V c.a. (compris)
- Garantie de un an

NON LÉGALES POUR LE COMMERCE

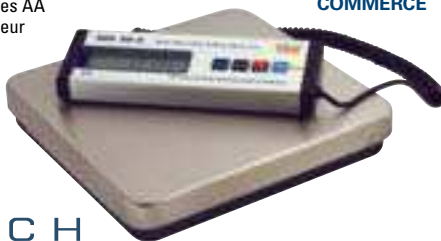

KILOTECH

No modèle	No fab	Capacité x Graduations	
HX632	KPS-50-2	110 lb x 0,1lb/50 kg	x 0,05 kg
HX633	KPS-100-2	220 lb x 0,2 lb/100 kg	x 0,1kg
IA558	KPS-150-2	300 lb x 0,2 lb/150 kg	x 100 g
IA564	KPS-68MS	150 lb x 0,2 lb/68 kg	x 100 g
IA453	KPS-180MS	400 lb x 0,5 lb/180kg	x 200 g

BALANCES INDUSTRIELLES D'ÉTABLI À FONCTIONS MULTIPLES CHAMP^{MC} SQ

- Capacités de 10 kg/25 lb à 250 kg/500 lb
- Plateforme en acier inoxydable avec cadre en acier peinturé
- Interface RS232 standard avec sortie des données GPM facile à lire: heure, date, numéro d'opérateur, numéro d'identification de la balance, nom et numéro du projet
- Pesée, comptage de pièces, pesée dynamique d'animaux, pesée en pourcentage et modes de pesée de vérification
- Afficheur ACL à deux lignes, fonction *Brut/Net/Tare*, minuterie à fermeture automatique, avertissement de pile faible, moyenne et niveaux de stabilité réglables, mise à zéro automatique, pattes et bulle de nivellement
- Garantie de deux ans sur les pièces et la main-d'œuvre



LÉGALES POUR LE COMMERCE

No modèle	No fab	Capacité lb/kg	Graduations lb/kg	Dim de la plateforme la" x p" x h"
HM318	CQ10R33	25/10	0,001/0,0005	12 x 12 x 3,4
HM319	CQ25R33	50/25	0,002/0,001	12 x 12 x 3,4
HM320	CQ50L33	100/50	0,005/0,002	18 x 18 x 3,6
HM321	CQ100L33	200/100	0,01/0,005	18 x 18 x 3,6
HM323	CQ250XL33	500/250	0,02/0,01	24 x 24 x 5,8

BALANCES SUSPENDUES INDUSTRIELLES

- Corps en fonte d'aluminium résistant aux égratignures
- Plaque avant transparente résistante à la cassure
- Cadran de 7,5" avec indications en kg et en lb
- Anneau en acier soudé robuste
- Grand crochet en J pointu
- Garantie de 1 an



No modèle	No fab	Capacité x Graduations
IA543	KHS-C360	60 kg/125 lb - Graduations: 200 g/0,5 lb
IA544	KHS-C3120	120 kg/250 lb - Graduations: 500 g/1 lb
IA545	KHS-C3250	250 kg/540 lb - Graduations: 1k g/2 lb

KILOTECH