

# MONTE-CHARGE & GERBEURS


## GERBEURS HYDRAULIQUES

- Cadre robuste
- Fourches réglables en acier solide
- Conçus pour charger et décharger les palettes des rayonnages, même dans les plus petits espaces
- Longueur du portique: 30 1/2"
- Distance du centre de gravité de la charge: 24"
- Longueur des fourches: 48"
- Propulsé manuellement par un élévateur électrique à moteur
- L'alimentation à batterie est standard (alimentation c.a. et par air disponible)
- Chargeur de batterie intégré

### Pour commander, veuillez spécifier:

La dimension intérieure du portique : entre 38" et 50" pour gerbeurs mono-étagés et entre 42" et 54" pour les gerbeurs télescopiques

**Note:** Il est recommandé que la dimension intérieure du portique soit de 2" plus large que la largeur hors tout des palettes (le portique extérieur est de 6" plus grand que la dimension intérieure du portique).

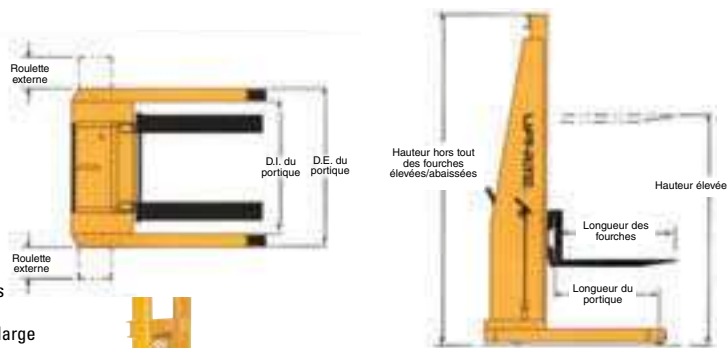

## GERBEURS MONO-ÉTAGÉS

No modèle	Dégagement" Dessus du mât	Dessus des fourches Hauteur"	Capacité lb	Poids lb
MH738	82	68	1500	720
MH739	87	68	2000	730
MH740	87	68	2500	850
MH741	104	90	1500	720
MH742	109	90	2000	730

## GERBEURS TÉLESCOPIQUES BI-ÉTAGÉS

No modèle	Hauteur au mât abaissée"	Hauteur au mât élevée"	Dessus des fourches hauteur"	Capacité lb	Poids lb
MH743	88	154	132	1500	1020
MH744	88	154	132	2000	1030
MH745	93	159	132	2500	1150
MH746	94	166	144	1500	1170
MH747	94	166	144	2000	1180

Autres longueurs de fourches disponibles (36" ou 42")



## LEVIERS SUR CHARIOTS

- Peuvent lever et aider à déplacer des caisses lourdes, des blocs de matrice et de la machinerie
- La plaque avant biseautée, à haut rendement, glisse bien sous la charge et le manche de 6" en acier ou en bois permet une grande force d'élévation
- Les deux modèles ont des roulettes en polyuréthane de 5" x 2"
- À utiliser en paire pour bouger les gros objets sans l'aide d'un chariot



No modèle	Manche	Plaque"	Cap lb	Poids lb
MF870	Bois	6 x 3	4250	34
MF871	Acier	6 x 3 3/8	5000	35

## CHARIOTS POUR BARILS EN ACIER

- Cadres soudés de 3/16" d'épaisseur x 4", construits pour résister à un usage constant
- Diamètre intérieur de 24" qui convient à des barils de 45 gallons
- 4 roulettes pivotantes comprises
- Fini émail durable bleu Kleton
- Assemblage requis



No modèle	Type de roulettes	Dim des roulettes"	Hauteur"	Capacité lb	Poids lb
<b>CADRE RONDS</b>					
DC201	Polyoléfine	2 1/2	3 1/4	600	20
DC202	Polyoléfine	3	4 1/2	750	21
DC199	Polyuréthane	3	4 1/2	1000	24
DC200	Polyuréthane	4	5 1/2	1500	27
DC070	Cadre seulement	(Convient aux trous d'espacement de roulettes de 1 5/8" x 3" à 2 3/4" x 3 1/4")			16
<b>CADRE EN X</b>					
DC205	Polyoléfine	2 1/2	3 1/4	600	12
DC206	Polyoléfine	3	4 1/2	750	13
DC203	Polyuréthane	3	4 1/2	1000	16
DC204	Polyuréthane	4	5 1/2	1500	19
DC071	Cadre seulement	(Convient aux trous d'espacement de roulettes de 1 5/8" x 3" à 2 3/4" x 3 1/4")			8

