

BÂCHES DE PROTECTION

STANDARD EN POLYÉTHYLÈNE BLEU

- Tissage serré 8 x 8
- Corde en polypropylène renforcé cousue dans les ourlets soudés
- Cèllets robustes antirouilles tous les 3'
- Épaisseur: 100 microns
- Résistance accrue aux rayons ultraviolets pour une longue durée d'utilisation
- Revêtement résistant à l'eau
- Les dimensions finies peuvent varier légèrement plus petites à cause du tissu réservé pour les ourlets

ROBUSTES EN POLYÉTHYLÈNE BLANC

- Tissage serré 10 x 10
- Corde en polypropylène renforcé cousue dans les ourlets soudés
- Cèllets robustes antirouilles tous les 3'
- Épaisseur: 150 microns
- Résistance accrue aux rayons ultraviolets pour une longue durée d'utilisation
- Revêtement résistant à l'eau
- Quatre pièces de coin pour plus de résistance
- Les dimensions finies sont légèrement plus petites à cause du tissu réservé pour les ourlets



Renforts aux 4 coins pour solidité accrue (Bâches robustes de couleur blanche seulement)


No modèle	Dimensions la" x p"
STANDARD, BLEUES	
NI768	5 x 7
NI769	6 x 8
NI770	8 x 10
NI771	10 x 12
NI772	10 x 20
NI773	12 x 16
NI774	16 x 20
NI775	18 x 24
NI776	20 x 30
NI777	24 x 30
NI778	30 x 40
NI779	40 x 60

No modèle	Dimensions la' x p'
ROBUSTE, BLANCHES	
NI780	6 x 8
NI781	8 x 10
NI782	10 x 12
NI783	12 x 16
NI784	16 x 20
NI785	24 x 30



BÂCHES INDUSTRIELLES EN POLYÉTHYLÈNE VERT/ARGENTÉ

- Tissage de haute densité de 14 x 14
- Corde en polypropylène renforcée cousue dans les rebords soudés
- Anneaux antirouille robustes tous les 3'
- Épaisseur de 225 microns
- Résistance accrue contre les rayons UV pour une plus longue durée
- Revêtement hydro-résistant
- 3 couches de 9" x 9" dans chaque coin pour plus de solidité
- Couleur verte d'un côté et couleur argentée de l'autre pour la déviation des rayonnements ultraviolets et de la chaleur
- Dimensions finies un peuvent varier légèrement à cause de l'allocation du rebord

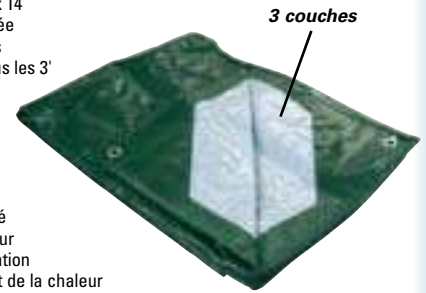


No modèle	Dimensions la' x p'
JB567	6' x 8'
JB568	8' x 10'
JB569	10' x 12'
JB570	12' x 16'
JB571	16' x 20'
JB572	20' x 30'
JB573	40' x 60'



ENVELOPPES DE PROTECTION POUR MOBILIER

ENVELOPPES PROTECTRICES SUPREME (QUALITÉ SUPÉRIEURE)


- 40 oz - 72" x 80" deux tons
- Cette enveloppe protectrice durable et est la plus luxueuse
- Biais cousu à double couture avec point de bâti
- Garniture épaisse de 40 oz
- Construction solide en zigzag qui offre durabilité et protection optimale
- Toile de coton à 100%



No modèle	Dimensions"	Couleur	Poids lb
ND205	72 x 80	Bleu/bleu	5,33

ENVELOPPE PROTECTRICE GRAND FORMAT


- 36 oz - 72" x 108" deux tons
- Un côté en toile de coton et l'autre en polypropylène résistant non tissé



No modèle	Dimensions"	Couleur	Poids lb
ND213	72 x 108	Bleu/bleu	7

ENVELOPPE PROTECTRICE ÉCONOMIQUE (STANDARD)

- 29 oz - 72" x 80" deux tons
- Un côté en toile de coton et l'autre en polypropylène résistant non tissé



No modèle	Dimensions"	Couleur	Poids lb
ND212	72 x 80	Bleu/bleu	4,83

COURROIES

TENDEURS D'ARRIMAGE À CLIQUET 2"

- Conçus pour attacher du matériel sur la plupart des remorques à plateau ou toutes exigences d'arrimage
- Chaque courroie a une extrémité fixe de 18" standard et est étiquetée pour respecter les exigences CVSA



No modèle	Description	Longueur courroie'	Résistance à la rupture lb	Charge d'utilisation lb
ND349	Crochet plat	30	10,000	3,335
ND350	Crochet a/chaîne	27	10,000	3,335
ND351	Crochet en fil métallique	27	10,000	1,670

ATTACHES EN CAOUTCHOUC

- Retiennent leurs qualités de rebondissement
- Résistent à la pourriture
- Crochets en acier galvanisé



No modèle	Longueur"
PE366	4
PE367	9
PE368	15
PE369	21
PE370	31
PE371	41



TENDEURS D'ARRIMAGE 1" STRAP-ALL^{MC}

- Tendeur à cliquet, crochets en fil métallique et anneaux en D
- Tendeur léger qui peut s'utiliser sur des camionnettes, des remorques utilitaires, le toit de la cabine, les remorques pour embarcation



No modèle	Longueur courroie'	Résistance à la rupture lb	Charge d'utilisation lb
ND361	16	1200	400